



PROVINCIA  
DI CHIETI

SETTORE N. 2

FUNZIONI FONDAMENTALI: VIABILITA'


# PROGETTO ESECUTIVO

MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N.164 E 166 - TRATTO  
PIZZOFERRATO - STAZIONE DI PALENA - MACCHIA GRAVARA

## ANALISI DEI PREZZI

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Fantasia A. Giacomo

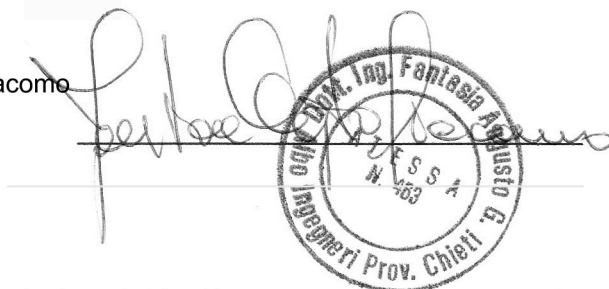

TAVOLA

4

SCALA -:---

DATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Spazio Riservato agli Uffici

**Dott. Ing. Fantasia Augusto Giacomo**

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 43 - 66041 Atessa (CH)

Tel. 0872/862196 - Cellulare 328/3879004

E-mail: [ingfantasia@tin.it](mailto:ingfantasia@tin.it)

**CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTITUENTI UN PREZZO DI LAVORAZIONE**

Descrizione della voce di elenco prezzi

N° prog. Stima: **AP/01**

CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO (BINDER + USURA) del tipo BINDER FINO ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati dal Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine vibroðfinitrici, costipato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; per ogni cm per mq trattato

COSTO DELLA CATEGORIA OG1

Prezzo lordo di applicazione centimetro/metro quadrato:

**0,72**

**COSTO DI COSTRUZIONE,  
NOLI E TRASPORTI**

Prezzo totale dell'applicazione:

**0,72**

- Materiale
- Posa in opera
- Oneri aziendali 2%
- Spese generali 13%
- Utile impresa 10%

UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
		" 0,89	" 0,89	
		" 0,47	" 0,47	
		" 0,03	" 0,03	
		" 0,18	" 0,18	
		" 0,16	" 0,16	

**CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTITUENTI UN PREZZO DI LAVORAZIONE**

Descrizione della voce di elenco prezzi

N° prog. Stima: **AP/02**

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata dim. interne 40x32x27, peso Kg 243 al ml, con griglia in ghisa D400 H2,5 cm, completo di malta cementizia di allettamento e di rinfiacco laterale con la pavimentazione esistente, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.

COSTO DELLA CATEGORIA OG1

Prezzo lordo di applicazione al metro:

**Ö260,00**

**COSTO DI COSTRUZIONE,  
NOLI E TRASPORTI**

Prezzo totale dell'applicazione:

**Ö260,00**

- Materiale
- Posa in opera
- Oneri aziendali 2%
- Spese generali 13%
- Utile impresa 10%

UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
		" 183,00	" 183,00	
		" 22,07	" 22,07	
		" 4,10	" 4,10	
		" 27,19	" 27,19	
		" 23,64	" 23,64	

**CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTITUENTI UN PREZZO DI LAVORAZIONE**

Descrizione della voce di elenco prezzi

N° prog. Stima: **AP/03**

PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAMIERA DI ALLUMINIO dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, per qualsiasi scritta o simbolo con pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2)

COSTO DELLA CATEGORIA OG1

Prezzo lordo di applicazione al metro quadrato:

**Ö279,83**

**COSTO DI COSTRUZIONE,  
NOLI E TRASPORTI**

Prezzo totale dell'applicazione:

**Ö279,83**

- Materiale
- Posa in opera
- Oneri aziendali 2%
- Spese generali 13%
- Utile impresa 10%

UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
		" 165,71	" 165,71	
		" 55,00	" 55,00	
		" 4,41	" 4,41	
		" 29,27	" 29,27	
		" 25,44	" 25,44	

**CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTITUENTI UN PREZZO DI LAVORAZIONE**

Descrizione della voce di elenco prezzi

N° prog. Stima: **AP/04**

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI METALLICI DI SEGNALI STRADALI eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a ml 0,30 x 0,30 x 0,50 compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, compreso altresì il montaggio del segnale Per segnali tubolari 90 mm, sostegni a C ed IPE

COSTO DELLA CATEGORIA OG1

Prezzo lordo di applicazione cadauno:

**Ö43,97**

**COSTO DI COSTRUZIONE,  
NOLI E TRASPORTI**

Prezzo totale dell'applicazione:

**Ö43,97**

- Materiale
- Posa in opera
- Oneri aziendali 2%
- Spese generali 13%
- Utile impresa 10%

UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
		" 11,68	" 11,68	
		" 23,00	" 23,00	
		" 0,69	" 0,69	
		" 4,60	" 4,60	
		" 4,00	" 4,00	