PARTICOLARE CORDOLO CON BARRIERA

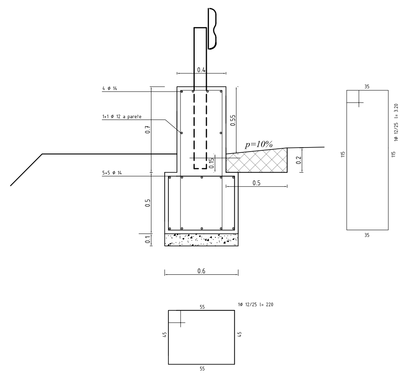

PARTICOLARE CORDOLO E ZANELLA



PARTICOLARE DEL BASAMENTO E DEL PALO (ALTEZZA F. T. 9 m)

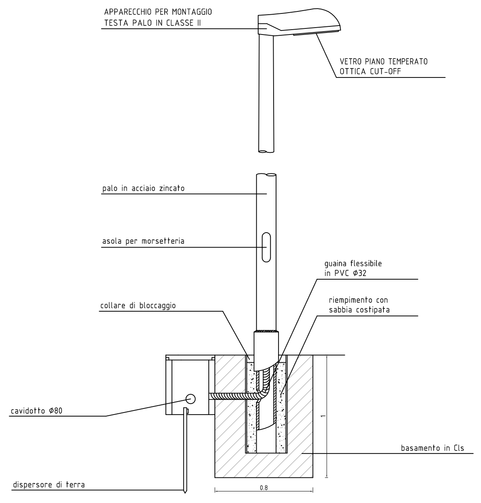

PARTICOLARE DEL CORPO ILLUMINANTE

CARATTERISTICHE

- CORPO INFERIORE PORTANTE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO
- COPERTURA SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO RINFORZATO
- VETRO PIANO TEMPERATO OTTICA CUT-OFF
- PARABOLA IN ALLUMINIO 99,85% ANODIZZATO E BRILLANTATO
- PORTALAMPADE IN PORCELLANA E40 REGOLABILE
- CONTENITORE PORTALAMPADE IN MATERIALE ISOLANTE
- PIASTRA PORTAREATTORE IN MATERIALE ISOLANTE
- GRADO DI PROTEZIONE GRUPPO OTTICO IP54
- LAMPADA TUBOLARE A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE 250W
- CLASSE DI ISOLAMENTO II

FOTOMETRIA

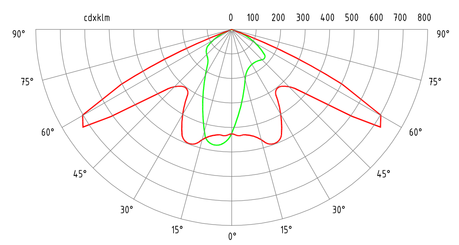

PARTICOLARE DEL CORPO ILLUMINANTE TORRE FARO

ARREDO URBANO - SCHEDA PRODOTTO

MATERIALE	
Telaio	Alluminio pressofuso
Copertura	Alluminio pressofuso
Guscio di chiusura	Alluminio pressofuso
Attacco	- Per braccio cadmio Ø 89mm (Q3) o Ø 89/102 mm (Q5), vario MQ/C e MQ/C. - Testa palo (serie MT/Q) codolo Ø 89mm (Q3) e Ø 89/102mm (Q5)
Ottica	-AL OC, OP, S: alluminio pre-anodizzato ad elevata purezza -ST: alluminio 99,87% inibutito,anodizzato e brillantato
Guarnizione	EPDM
Vetro	Vetro temperato piano-6mm (IK08)
Piastra cablaggio	Metallica isolata con distanziali plastici
Colore standard	Grigio grafite effetto satinato cod. 01
Colore optional	-Argento metallizzato effetto satinato cod. 03 -Sabbia effetto satinato cod. 04

CARATTERISTICHE GENERALI		
Classe di isolamento	II	
Grado di protezione	-IP66 vano cablaggio -IP66 vano ottico	
Classificazione fotometrica	Cut-off	
Gruppo ottico	-ST ottica per illuminazione stradale -S ottica simmetrica da arredo urbano -OC ottica per percorsi ciclo-pedonali -OP ottica per attraversamenti pedonali -AS ottica per illuminazione per grandi aree	
Sostenatore	Asimmetrico	
Peso	12 ÷ 13 Kg (Q3)	13 ÷ 17 Kg (Q5)
Area laterale	0.07 m² (Q3)	0.10 m² (Q5)

CE

TIPI DI LAMPADA	
Edison Tubolare	
Edison Ellissoidale	
RX7S / PC2	
G12	
GX24	

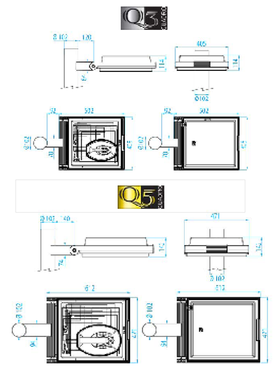

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Fusibile	Optional, disponibile su richiesta	
Tensione nominale	230V (altre tensioni su richiesta)	
Cablaggi speciali	Su richiesta: -bipotenza -elettronico -elettronico dimmerabile -accenditore temporizzato	
Accenditore	A sovrapposizione	
Potenza lampada	QI QUADRO	QE QUADRO
	50 ÷ 150W SHP 35 ÷ 100W SHP White 35 ÷ 150W PMH. 35 ÷ 70 W CDM 60W ÷ 140W Cosmopolis	100 ÷ 400W SHP 100W SHP White 100 ÷ 400W MHL 140W Cosmopolis
Sezione morsetti	3 x 4mm²	

1

PARTICOLARE CORONA ROTATORIA

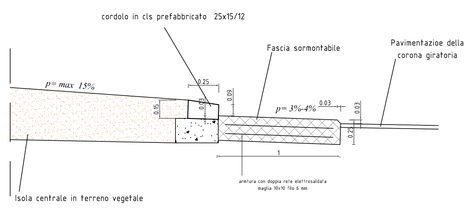

PARTICOLARE PACCHETTO STRADALE



PARTICOLARE SCAVO A SEZIONE



PARTICOLARE ISOLA SPARTITRAFFICO



PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 6

Pianificazione, Progettazione e Manutenzione Stradale
Concessioni - Espropri

LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO FRA LA STRADA CONSORTILE F.V. DENTALO E LE SS.PP. 16 E 35 IN AGRO DI MIGLIANICO

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO 9

Scala 1:25

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Progettazione e Direzione Lavori
Dott. Ing. Valerio Baldassarre
C.da Piane, 35/A - Francavilla al Mare
V.le B.Croce,466-CHIeti-0871551873-347 9259292

Responsabile del procedimento - Dirigente del Settore
Dott. Ing. Carlo CRISTINI

Data Emissione: Luglio 2011

Disegnatore:

REVISIONI

Data	Descrizione