

# REGIONE ABRUZZO

## PROVINCIA DI CHIETI


CONTRATTO DI FIUME COMUNI DI:  
ARIELLI-CANOSA SANNITA-CRECCHIO-ORTONA-TOLLO

### PISTA CICLABILE "VIA DEI MULINI"

(Fondi PAR FAS 2007-2013 Linea di azione I.3.3.a )

Progetto Definitivo - Esecutivo

Tavola A07 - Computo Metrico Estimativo

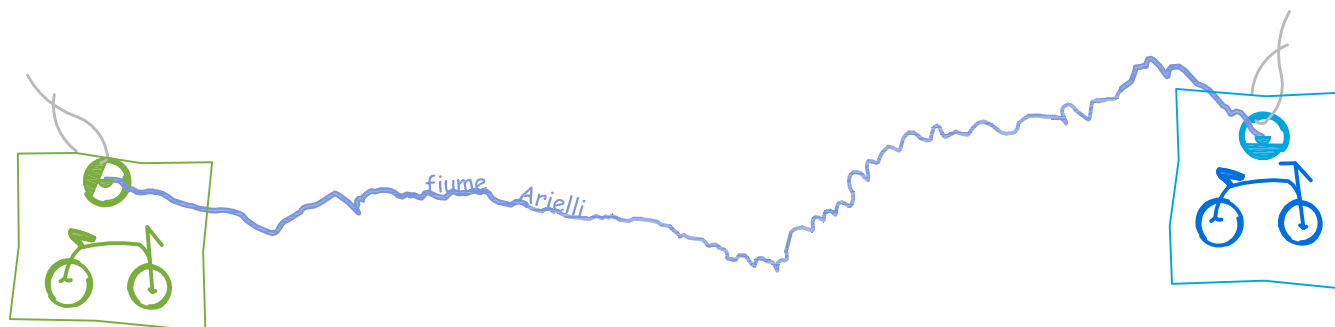

16/11/2015

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

arch. Giovina Scioletti  
geom. laur. Antonio Centofanti  
geom. laur. Giandomenico Scioletti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>									
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>									
	<b>Opere stradali (Cat 1)</b>									
	<b>Scavi e movimento materie (SbCat 1)</b>									
1 U.005.010.0 10.a	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km: Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e cep.. compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km: in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³) Cat 1 - Opere stradali SbCat 1 - Scavi e movimento materie apertura pista su tracciato esistente di strada in terra tratto A-B comune di Ortona tratto C-D comune di Ortona e Tollo tratto E-F comune di Crecchio tratto H-I comune di Crecchio e Arielli tratto I-L comune di Arielli in affianco al S.P. tratto M-N comune di Arielli									
	SOMMANO...	m³					6'825,1000	6,60	45'045,66	4,742
2 U.005.010.0 20.a	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³): Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto,..fino ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³): fino a 2,00 metri di profondità Cat 1 - Opere stradali SbCat 1 - Scavi e movimento materie scavo per realizzazione canali di drenaggio sottostante la pista (tratto C-D comune di Ortona e Tollo) scavo per attraversamenti scolo acque (tratto C-D comune di Ortona e Tollo)									
	SOMMANO...	m³	50,00	4,00	0,800	1,000	160,0000			
			4,00	6,00	2,500	1,500	90,0000			
	SOMMANO...	m³					250,0000	10,80	2'700,00	0,284
	<b>Riperti e Inerti (SbCat 2)</b>									
3 U.005.040.0 10.a	Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, compresa la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati..i altro									
	<b>A RIPORTARE</b>								47'745,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								47'745,66	
	onere e magistero Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A Cat 1 - Opere stradali SbCat 2 - Riporti e Inerti fondo pista con tout venant di cava di prestito tratto A-B comune di Ortona tratto C-D comune di Ortono e Tollo tratto E-F comune di Crecchio tratto H-I comune di Crecchio e Arielli tratto I-L comune di Arielli in affianco al S.P. tratto M-N comune di Arielli inerte grossa granulometria realizzazione canali di drenaggio sottostante la pista									
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	50,00	4,00	0,800	1,000	160,0000			
							8'691,3750	22,55	195'990,51	20,631
4 U.005.020.0 10.d	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà effettuata a compattazione avvenuta Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, comp..ffettuata a compattazione avvenuta con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo Cat 1 - Opere stradali SbCat 2 - Riporti e Inerti con l'utilizzo del materiale di scavo									
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>					3'000,0000			
							3'000,0000	6,73	20'190,00	2,125
5 U.005.030.0 02.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO, AGGLOMERATO MEDIANTE SISTEMA DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 150 G/M <sup>2</sup> Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sist..l punzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m <sup>2</sup> /sec; geotessile non tessuto 150 g/m <sup>2</sup> Cat 1 - Opere stradali SbCat 2 - Riporti e Inerti per tenuta fondo cassonetto tratto A-B comune di Ortona tratto C-D comune di Ortono e Tollo tratto E-F comune di Crecchio tratto H-I comune di Crecchio e Arielli tratto I-L comune di Arielli in affianco al S.P. tratto M-N comune di Arielli									
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>					661,5000 19'485,0000 4'575,0000 6'904,0000 1'500,0000 1'000,0000			
							34'125,5000	2,73	93'162,62	9,807
6 U.005.040.0 20.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea									
	<b>A RIPORTARE</b>								357'088,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>								357'088,79		
	<p>granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di...rme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale</p> <p>Cat 1 - Opere stradali SbCat 2 - Riporti e Inerti</p> <p>corsia di servizio parallelo alla pista ciclabile tratto C-D comune di Ortono e Tollo tratto H-I comune di Crecchio e Arielli tratto M-N comune di Arielli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p style="text-align: center;"><b>Pavimentazioni in terra stabilizzata (SbCat 9)</b></p> <p>PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE IN TERRA STABILIZZATA OTTENUTA MEDIANTE RIPORTO, COMPATTAZIONE E RULLATURA DI MISTO GRANULARE DI CAVA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in terra battuta mediante un sistema stabilizzante in polvere conforme alla Direttiva CEE 89/106 (del tipo STABILSANA o prodotti similari) miscelato con legante-consolidante (del tipo STABILSOLID 20.15 o prodotti similari), acqua e misto granulare di cava in curva granulometrica, come da specifica tecnica. Lo stabilizzante è costituito da un premiscelato in polvere a base di silicati, carbonati e fosfati di sodio e potassio che favoriscono l'azione del legante-consolidante, tramite l'azione di sali complessi che svolgono la funzione di neutralizzare le pellicole organiche presenti nel terreno. Viene inoltre favorita la dispersione e la funzione del legante nel materiale terroso e a lavoro ultimato, non apparirà alterato l'aspetto iniziale del materiale stabilizzato dal punto di vista cromatico, garantendo quindi impatto ambientale nullo. Il materiale di cava dovrà possedere uno specifico assortimento granulometrico, contenuto d'acqua predeterminato e particolari prestazioni meccaniche, al fine di assicurare una corretta costipazione in fase di lavorazione, nonché buone durabilità e capacità portante. La lavorazione dovrà conferire infatti, alla pavimentazione realizzata, (strade, parcheggi, aree di servizio in genere) caratteristiche di portanza, resistenza all'usura, e avere inoltre carattere di irreversibilità (stabilità funzionale). La posa in opera viene preferibilmente eseguita mediante vibro-finitrice al fine di ottenere una superficie il più possibile planare ed inoltre facilitare la successiva fase di</p>	m <sup>3</sup>									
				4330,00	3,000	0,100	1'299,0000				
				1726,00	1,000	0,100	172,6000				
				250,00	1,000	0,100	25,0000				
							1'496,6000	27,00	40'408,20	4,253	
	<b>A RIPORTARE</b>								397'496,99		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								397'496,99	
	<p>compattazione che avverrà mediante rullo compattatore sino a raggiungere una densità, dello strato trattato, non inferiore al 95% rispetto ai valori determinabili, con lo stesso impasto, in laboratorio (prova AASHO T 180). Le caratteristiche di finitura rispecchiano quelle dei materiali utilizzati. Per quanto sopra potrebbero comparire quindi, in superficie, naturali disomogeneità come: disomogeneità granulometrica, debole movimento superficiale, deboli variazioni cromatiche, leggera discontinuità planare. La realizzazione dovrà avvenire solo previa analisi ed esecuzione di una corretta sottofondazione. Al fine di ottenere le prestazioni e qualità estetiche attese, è di rilevante importanza garantire una buona maturazione della pavimentazione pertanto mantenendo la superficie del substrato umida per almeno 48 ore e di non consentire su di essa alcun tipo di traffico (sia esso pedonale o pesante) per almeno tre giorni. prezzo al mq. 12 cm. steso - 10 cm. compattato compreso ogni onere Cat 1 - Opere stradali SbCat 9 - Pavimentazioni in terra stabilizzata pavimentazione pista ciclabile tratto A-B comune di Ortona tratto C-D comune di Ortona e Tollo tratto E-F comune di Crecchio tratto H-I comune di Crecchio e Arielli tratto I-L comune di Arielli in affianco al S.P. tratto M-N comune di Arielli</p>									
	SOMMANO...	mq.					17'048,75	21,00	358'023,75	37,687
	<b>Tubazioni in cemento e PVC corrugato (SbCat 6)</b>									
8 U.002.010.0 10.h	<p>Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza ..si: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls del diametro interno di 1000 mm Cat 1 - Opere stradali SbCat 6 - Tubazioni in cemento e PVC corrugato passaggio scolo acque</p>									
	SOMMANO...	m	4,00	6,00			24,0000			
							24,0000	69,58	1'669,92	0,176
9	<p>Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei</p>									
	<b>A RIPORTARE</b>								757'190,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								757'190,66	
U.002.060.0 20.g	terreni, in PE a doppia parete flessibile con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; priverivesto con calza in geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e perfettamente aderente per l'intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento. Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con parete esterna corrugata e pa..sto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento. Del diametro esterno di 200 mm Cat 1 - Opere stradali SbCat 6 - Tubazioni in cemento e PVC corrugato da inserire nei canali di drenaggio previsti		50,00	4,00			200,0000			
	SOMMANO...	m					200,0000	27,21	5'442,00	0,573
	<b>Riporti e Inerti (SbCat 2)</b>									
10 U.004.010.0 10.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso l'assestamento a mano attorno alla tubazione o al manufatto, gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti ..riale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso. Rinfianco di tubazioni e pozzetti Cat 1 - Opere stradali SbCat 2 - Riporti e Inerti per rinfianco tubi di cemento nei passaggi di scolo		4,00	6,00	6,000	0,400	57,6000			
	SOMMANO...	m³					57,6000	46,20	2'661,12	0,280
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 7)</b>									
11 U.004.020.0 10.i	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte late..etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 120x120x120 cm Cat 1 - Opere stradali									
	<b>A RIPORTARE</b>								765'293,78	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								765'293,78	
	SbCat 7 - Pozzetti prefabbricati passaggio scolo acque		2,00	4,00			8,0000			
	SOMMANO...	cad					8,0000	282,59	2'260,72	0,238
12 U.004.020.0 30.h	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali pe..zo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 120x120 cm Cat 1 - Opere stradali SbCat 7 - Pozzetti prefabbricati passaggio scolo acque		2,00	4,00		10,000	80,0000			
	SOMMANO...	x dm di altezza					80,0000	25,21	2'016,80	0,212
13 U.004.020.1 10.c	Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero: Da 130x130 cm Cat 1 - Opere stradali SbCat 7 - Pozzetti prefabbricati passaggio scolo acque		2,00	4,00			8,0000			
	SOMMANO...	cad					8,0000	141,70	1'133,60	0,119
	<b>Opere in calcestruzzo (SbCat 3)</b>									
14 E.003.010.0 10.c	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm...erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 15 N/mm <sup>2</sup> Cat 1 - Opere stradali SbCat 3 - Opere in calcestruzzo base appoggio tubi di cemento varie		4,00	6,00	2,500	0,200	12,0000 10,0000			
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>					22,0000	114,52	2'519,44	0,265
15 E.003.010.0	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme									
	<b>A RIPORTARE</b>								773'224,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								773'224,34	
20.a	recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm³) Cat 1 - Opere stradali SbCat 3 - Opere in calcestruzzo rinfiaccio tubi cemento varie		4,00	6,00	4,000	0,300	28,8000 10,0000			
	SOMMANO...	m³					38,8000	129,45	5'022,66	0,529
	<b>Casseformi (SbCat 4)</b>									
16 E.003.030.0 10.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione Cat 1 - Opere stradali SbCat 4 - Casseformi varie						50,0000			
	SOMMANO...	m²					50,0000	26,99	1'349,50	0,142
	<b>Acciaio per armature (SbCat 5)</b>									
17 E.003.040.0 10.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for..ltro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Cat 1 - Opere stradali SbCat 5 - Acciaio per armature varie		50,00			50,000	2'500,0000			
	SOMMANO...	kg					2'500,0000	1,54	3'850,00	0,405
	<b>A RIPORTARE</b>								783'446,50	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								783'446,50	
18 E.003.040.0 20.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra co..sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata Cat 1 - Opere stradali SbCat 5 - Acciaio per armature copertura tui in cemento		4,00	6,00	3,000	8,000	576,0000			
	SOMMANO...	kg					576,0000	1,87	1'077,12	0,113
	<b>Pavimentazioni in conglomerato bituminoso (SbCat 8)</b>									
19 U.005.040.0 40.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio Cat 1 - Opere stradali SbCat 8 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso rifacimento tratti sconnessi lungo le strade provinciali e comunali esistenti asfaltate per individuazione pista ciclabile tratto B-C strada provinciale su Comune di Ortona tratto D-E strada provinciale su Comune di Ortona e comunale Crecchio tratto F-G strada comunale su comune di Crecchio tratto G-H strada provinciale su comune di Crecchio tratto I-L strada provinciale su comune di Arielli tratto L-M strada comunale su comune di Arielli			250,00	1,000		250,0000			
				500,00	1,000		500,0000			
				150,00	1,000		150,0000			
				300,00	1,000		300,0000			
				50,00	1,000		50,0000			
				300,00	1,000		300,0000			
	SOMMANO...	m²					1'550,0000	0,91	1'410,50	0,148
20 U.005.040.1 10.a	FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISURATO SU MEZZO DI TRASPORTO Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, ..o a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Cat 1 - Opere stradali SbCat 8 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso rifacimento tratti sconnessi lungo le strade provinciali e comunali esistenti asfaltate per individuazione pista ciclabile									
	<b>A RIPORTARE</b>								785'934,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								785'934,12	
21 U.005.040.1 20.a	<p>tratto B-C strada provinciale su Comune di Ortona</p> <p>tratto D-E strada provinciale su Comune di Ortona e comunale Crecchio</p> <p>tratto F-G strada comunale su comune di Crecchio</p> <p>tratto G-H strada provinciale su comune di Crecchio</p> <p>tratto I-L strada provinciale su comune di Arielli</p> <p>tratto L-M strada comunale su comune di Arielli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonchè la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 ( uno ) a mq; compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto.</p> <p>Cat 1 - Opere stradali SbCat 8 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso rifacimento tratti sconnessi lungo le strade provinciali e comunali esistenti asfaltate per individuazione pista ciclabile</p> <p>tratto B-C strada provinciale su Comune di Ortona</p> <p>tratto D-E strada provinciale su Comune di Ortona e comunale Crecchio</p> <p>tratto F-G strada comunale su comune di Crecchio</p> <p>tratto G-H strada provinciale su comune di Crecchio</p> <p>tratto I-L strada provinciale su comune di Arielli</p> <p>tratto L-M strada comunale su comune di Arielli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m³		250,00	1,000	0,070	17,5000			
				500,00	1,000	0,070	35,0000			
				150,00	1,000	0,070	10,5000			
				300,00	1,000	0,070	21,0000			
				50,00	1,000	0,070	3,5000			
				300,00	1,000	0,070	21,0000			
							108,5000	121,29	13'159,97	1,385
22 U.005.040.0 80.a	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m³		250,00	1,000	0,070	17,5000			
				500,00	1,000	0,070	35,0000			
				150,00	1,000	0,070	10,5000			
				300,00	1,000	0,070	21,0000			
				50,00	1,000	0,070	3,5000			
				300,00	1,000	0,070	21,0000			
							108,5000	57,87	6'278,90	0,661
	<b>A RIPORTARE</b>								805'372,99	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								805'372,99	
	costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per. one per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm Cat 1 - Opere stradali SbCat 8 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso rifacimento tratti sconnessi lungo le strade provinciali e comunali esistenti asfaltate per individuazione pista ciclabile tratto B-C strada provinciale su Comune di Ortona tratto D-E strada provinciale su Comune di Ortona e comunale Crecchio tratto F-G strada comunale su comune di Crecchio tratto G-H strada provinciale su comune di Crecchio tratto I-L strada provinciale su comune di Arielli tratto L-M strada comunale su comune di Arielli			250,00	1,000	250,0000				
				500,00	1,000	500,0000				
				150,00	1,000	150,0000				
				300,00	1,000	300,0000				
				50,00	1,000	50,0000				
				300,00	1,000	300,0000				
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>				1'550,0000		7,06	10'943,00	1,152
	<b>Opere di arredo urbano e segnaletica stradale (Cat 2) Arredo urbano (SbCat 10)</b>									
23 U.006.010.5 70.b	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: metacrilato Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 10 - Arredo urbano da installare lungo il percorso nei punti di interscambio su indicazione della direzione lavori					9,0000				
	SOMMANO...	cad				9,0000		2'529,00	22'761,00	2,396
24 U.006.010.0 50.a	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura port..sioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o su tappeto									
	<b>A RIPORTARE</b>								839'076,99	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								839'076,99	
	erboso Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 10 - Arredo urbano da installare lungo il percorso nei punti di interscambio con portabici e altri punti su indicazione della direzione lavori					30,0000				
	SOMMANO...	cad				30,0000	275,43	8'262,90	0,870	
25 U.007.010.4 80.a	STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI PINO Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da cor.e necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: fino a 100 m Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 10 - Arredo urbano per tratti da mettere in sicurezza			25,00		25,0000				
	SOMMANO...	m				25,0000	60,90	1'522,50	0,160	
	<b>Segnalitica verticale (SbCat 12)</b>									
26 U.005.100.0 10.d	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale					30,0000				
	SOMMANO...	cad				30,0000	58,85	1'765,50	0,186	
27 U.005.100.0 30.b	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di for..rada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale					30,0000				
	SOMMANO...	cad				30,0000	67,88	2'036,40	0,214	
28 U.005.100.0 50.e	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di									
	<b>A RIPORTARE</b>								852'664,29	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								852'664,29	
	Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura I.egolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90 Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale						30,0000			
	SOMMANO...	cad					30,0000	119,15	3'574,50	0,376
29 U.005.100.0 60.f	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. ..da e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90 Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale						30,0000			
	SOMMANO...	cad					30,0000	81,69	2'450,70	0,258
30 U.005.100.1 00.c	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circo..dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90 Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale						40,0000			
	SOMMANO...	cad					40,0000	62,71	2'508,40	0,264
31 U.005.100.1 50.f	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice..egrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I: In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90 Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale						60,0000			
	SOMMANO...	cad					60,0000	57,65	3'459,00	0,364
	<b>A RIPORTARE</b>								864'656,89	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								864'656,89	
32 U.005.100.2 20.d	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II .olamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I: In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 120x100 Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale						80,0000			
	SOMMANO...	cad					80,0000	57,84	4'627,20	0,487
33 U.005.100.2 20.f	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II .golamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I: In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150 Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale						30,0000			
	SOMMANO...	cad					30,0000	131,34	3'940,20	0,415
34 U.005.100.2 60.e	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di se..ada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I: In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale						30,0000			
	SOMMANO...	cad					30,0000	76,55	2'296,50	0,242
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 11)</b>									
35 U.005.100.2 80.e	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Cod..da e del Regolamento di Attuazione),									
	<b>A RIPORTARE</b>								875'520,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								875'520,79	
	di forma rettangolare rifrangenza classe I: In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 11 - Segnaletica orizzontale									
	SOMMANO...	cad					20,0000			
							20,0000	176,56	3'531,20	0,372
	<b>Segnalitica verticale (SbCat 12)</b>									
36 U.005.100.3 10.d	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I: In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale									
	SOMMANO...	cad					30,0000			
							30,0000	86,00	2'580,00	0,272
37 U.005.100.3 60.f	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi .83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I: In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale									
	SOMMANO...	cad					33,0000			
							33,0000	31,53	1'040,49	0,110
38 U.005.100.2 00.i	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione.. della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I: In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200 Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale									
	SOMMANO...	cad					15,0000			
							15,0000	422,49	6'337,35	0,667
39 U.005.100.2	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni"									
	<b>A R I P O R T A R E</b>								889'009,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								889'009,83	
00.j	e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione.. della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I: In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200 Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale informazioni turistiche					15,0000				
	SOMMANO...	cad				15,0000		572,10	8'581,50	0,903
40 U.005.100.5 00.a	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero: Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero: Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza fino a m 2 Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 12 - Segnalitica verticale					240,0000				
	SOMMANO...	cad				240,0000		82,26	19'742,40	2,078
	<b>Opere stradali (Cat 1) Segnaletica orizzontale (SbCat 11)</b>									
41 U.005.100.5 10.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseg. a 0,2 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm Cat 1 - Opere stradali SbCat 11 - Segnaletica orizzontale pista ciclabile su terra stabilizzata striscia di mezzeria di colore giallo tratto A-B comune di Ortona tratto C-D comune di Ortona e Tollo tratto E-F comune di Crecchio tratto H-I comune di Crecchio e Arielli tratto M-N comune di Arielli rifacimento tratti sconnessi lungo le strade provinciali e comunali esistenti asfaltate per individuazione pista ciclabile tratto B-C strada provinciale su Comune di Ortona tratto D-E strada provinciale su Comune di					270,18 4'330,0000 1'525,0000 1'726,0000 250,0000				
			1,00	2134,00			2'134,0000			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					10'235,1800			917'333,73	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>						10'235,1800		917'333,73	
	Ortona e comunale Crecchio tratto F-G strada comunale su comune di Crecchio tratto G-H strada provinciale su comune di Crecchio tratto I-L strada provinciale su comune di Arielli tratto L-M strada comunale su comune di Arielli		2,00 2,00 2,00 3,00 2,00	4215,00 1462,00 2847,00 500,00 850,00			8'430,0000 2'924,0000 5'694,0000 1'500,0000 1'700,0000			
	SOMMANO...	m					30'483,1800	0,62	18'899,57	1,989
	<b>Opere di arredo urbano e segnaletica stradale (Cat 2)</b>									
42 U.005.100.5 30.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/ 98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite medi...preso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica stradale SbCat 11 - Segnaletica orizzontale pista ciclabile su terra stabilizzata di colore giallo ogni 50 mt. simbolo bici tratto A-B comune di Ortona tratto C-D comune di Ortona e Tollo tratto E-F comune di Crecchio tratto H-I comune di Crecchio e Arielli tratto I-L comune di Arielli in affianco al S.P. tratto M-N comune di Arielli rifacimento tratti sconnessi lungo le strade provinciali e comunali esistenti asfaltate per individuazione pista ciclabile tratto B-C strada provinciale su Comune di Ortona tratto D-E strada provinciale su Comune di Ortona e comunale Crecchio tratto F-G strada comunale su comune di Crecchio tratto G-H strada provinciale su comune di Crecchio tratto I-L strada provinciale su comune di Arielli tratto L-M strada comunale su comune di Arielli varie segunali di indicazione		5,00 80,00 30,00 35,00 10,00 5,00 40,00 80,00 30,00 50,00 10,00 15,00		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	7,5000 120,0000 45,0000 52,5000 15,0000 7,5000 60,0000 120,0000 45,0000 75,0000 15,0000 22,5000 300,0000			
	SOMMANO...	m²					885,0000	5,82	5'150,70	0,542
43 U.005.100.5 40.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/ 98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice r...iamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: Per nuovo impianto Cat 2 - Opere di arredo urbano e segnaletica									
	<b>A RIPORTARE</b>								941'384,00	







