


Scala disegni:

Data:

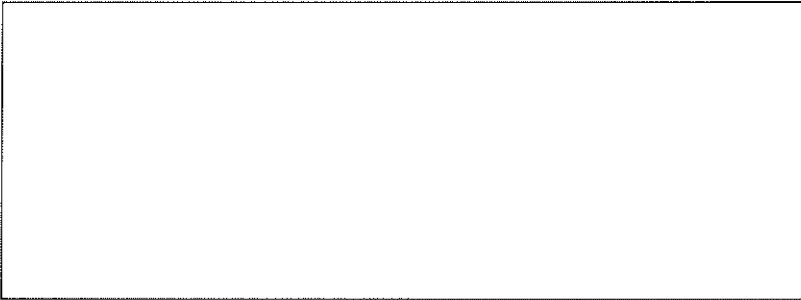


(Geom. Angelo BOCCHI)

Progettista:

(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)
Il Dirigente del Settore 6

Il Responsabile del Procedimento:

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:



Handwritten signatures of the project team members.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV. N. 4

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VASTESE - 3°
STRALCIO, LAVORI URGENTI VOLTI ALLA SISTEMAZIONE DELLA SP 138
"CASALANGUIDA - ATESSA" PVTR 2008-2010

Settore 6 - Manutenzione e Progettazione Stradale

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		
001	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici o a mano, per: apertura di sede stradale, ampliamento di visibilità, impianto di opere d'arte, fossi di guardia e cuneotti, compr... etc						
02/10/2009	rimpiangere, e, ove necessario, l'indennità di trasporto a discarica. In materia di qualsiasi natura e consistenza. Sbanramento zona muro				1,800	36,00	36,00
2	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAMME a secco, disposto anche a mano, compreso l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, nonché la fornitura del materiale e la eventuale per la formazione, al di sopra della palica, di un cunicolo di drenaggio. tergo muro su pali				3,850	77,00	77,00
02/10/2009	normale o precompresso confezionato in conformità alle vigenti Norme di legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche ind... e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Di classe 300 con Rbk>=30 N/mmq.				2,260	38,42	38,42
002	CLS CEMENTIZIO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO				0,880	17,60	17,60
02/10/2009	Di classe 300 con Rbk>=30 N/mmq. per pali della paratia cls per cordolo paratia cls per muro				1,380	27,60	27,60
3	CLS CEMENTIZIO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO				2,260	38,42	38,42
003	CASSEFORME PER STRUTTURE IN CLS semplice, armato ordinario o precompresso, compreso disarmo, sfilo, chioderia, ecc..				1,400	28,00	28,00
02/10/2009	Fino a m 2,00 di altezza dal piano di fondazione. per cordolo paratia casseri muro				6,900	138,00	138,00
4	CASSEFORME PER STRUTTURE IN CLS semplice, armato ordinario o precompresso, compreso disarmo, sfilo, chioderia, ecc..				313,000	5321,00	5321,00
004	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 44K di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera con gli oneri di capitolato.				52,000	1040,00	1040,00
02/10/2009	CONTROLLATO IN STABILIMENTO tipo Fe B 44K; = 260 N/mmq. per pali della paratia per cordolo della paratia per muro				126,000	2520,00	2520,00
5	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 44K di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera con gli oneri di capitolato.				313,000	5321,00	5321,00
006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO DRENANTE IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE tipo microfessurato, conforme al progetto di norma GENT/TC 155. Le fessure drenanti dovranno avere una larghe... di massa acrica di 140gr/m2.				50,00	50,00	50,00
02/10/2009	Per tubi con rigidità anulare non inferiore a > 3 kN/m2, senza calza. Diametro 160 mm.				50,00	50,00	50,00
6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO DRENANTE IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE tipo microfessurato, conforme al progetto di norma GENT/TC 155. Le fessure drenanti dovranno avere una larghe... di massa acrica di 140gr/m2.				8881,00	8881,00	8881,00
007	BARRIERA LATERALE CLASSE N2 fornita e posta in opera su terra, sul bordo laterale della carreggiata, compresi i sistemi d'attacco,						
7	BARRIERA LATERALE CLASSE N2 fornita e posta in opera su terra, sul bordo laterale della carreggiata, compresi i sistemi d'attacco,						
A RIPORTARE							25287,21
RIPORTO							
LAVORI A MISURA							
IMPORTI							
TOTALE							10479,58
TOTALE							907,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	UNITARIO	TOTALE
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso			
02/10/2009	1 pezzi speciali (terminali, ecc.), i dispositivi ... gni altro onere, anche quello relativo alla progettazione, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.		80,00			80,00	3.360,00	
02/10/2009	STRATO DI FONDAZIONE DELLA MASSICCIA misurato in cumuli o su camion, avente granulometria assorbita e rispondente alle prescrizioni di capitolato, compreso lo stendimento a strat ... nto, nonché ogni altro onere occorrente per dare la fondazione completa a regola d'arte: eseguito con misto trafilato.				3,850	77,00	1.617,00	
02/10/2009	BARRIERA SPARTITRAFFICO CLASSE H2 fornita e posta in opera sullo spartitraffico centrale, su terra o su cordoli di opere d'arte, compresi i sistemi d'attacco, i pezzi speciali (ter ... progettazione, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto: installata su cordoli in forti predisposti.		20,00			20,00	2.800,00	
10	Perforazione di pali del Diametro di 60 cm anche con piccoli mezzi adeguati al luogo e capace di operare con una pista lavoro di 2,50 - 3,00 mt. in un pendio, in terreni di guasi ... iere, gli spostamenti ed il trasporto del materiale di risulta degli scavi in opportune discariche, a qualsiasi distanza.		17,00	8,00		136,00	7.480,00	
16/06/2009	Perforazione di pali del diametro del foro da 85 a 220 mm, perforazione + iniezioni ripetitive e selettive (tipo L.R.S.), per ancoraggi o altro, verticali o comunque inclinati, eseguiti con p ... necessari per eseguire i lavori, ed il trasposto del materiale di risulta in apposite discariche a qualsiasi distanza.		9,00	15,00		135,00	10.800,00	
12	Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio, armatura portante, di qualità Fe 510, di primo impiego, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati, muniti di finestra ... iscorrimento elettrosaldati. Di qualsiasi diametro e spessore, esclusi gli oneri per le iniezioni e formazione del foro.		9,00		293,000	2.637,00	5.432,22	
13	Fornitura e posa in opera di piastre e fazzoletti, saldate alla testa dei micropali, per fissare l'ancoraggio, di qualsiasi spessore, compreso l'onere per le saldature, i controlli della qualità delle saldature, compreso anche due mani di antiruggine.		9,00		15,000	135,00	337,50	
14	Rivestimento dei drenaggi con telo "non tessuto" in polipropilene o poliestere secondo le caratteristiche e modalità indicate nell'apposito A RIPORTARE						57.113,93	
RIPORTO							25.287,21	
IMPORTI								

Num.Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	IMPORTI	TOTALE
16/06/2009		articolo delle Norme Tecniche con resistenza a trazione misurata su striscia di cm 5 non inferiore a N/5 cm 750, con il peso non inferiore a 400 G/mq.		20,00		6,000	120,00			
		per drenaggio terzo muro su pali					120,00			
15	13/09/2012	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... o ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; per ogni cm per mq trattato zona muro di sostegno		20,00	7,000	7,000	980,00	6'597,36	7'577,36	
		SOMMANO mq					120,00			
		SOMMANO al centimetro / metro quadrato							1,17	
		Parziale LAVORI A MISURA euro								66'368,24
		TOTALE euro								66'368,24
										57'113,93
		RIPORTO								

Il Tecnico

Data, 13/09/2012