



PROVINCIA di CHIETI

Settore 2 – Servizio Viabilità

OGGETTO:

D.M. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2018 –
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI S.P. 170 "PUNTA
PENNA" E S.P. 171 "VIGNOLA"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO


Allegato:

8


**CALCOLO INCIDENZA DELLA
MANODOPERA**

IL PROGETTISTA:
Geom. Filippo FERRAMOSCA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Pasqualino SCAZZARIELLO

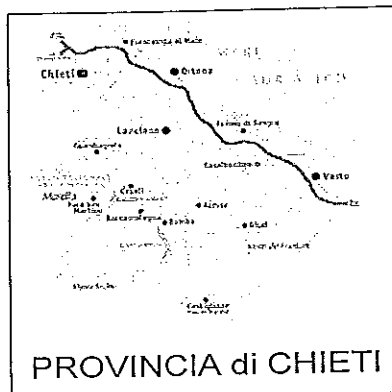

Visto: IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)



Data: Giugno 2018

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	RIPORTO						
	<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 U.05.100.510 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata dicoloro bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per strisce di larghezza 12 cm	SOMMANO m	1'504,04	0,55	827,22	135,58	16,39
2 U.05.100.510 .b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata dicoloro bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per strisce di larghezza 15 cm	SOMMANO m	3'000,00	0,66	1'980,00	271,26	13,70
3 U.05.100.530 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m ²	SOMMANO m ²	12,00	5,24	62,88	8,43	13,40
4 U.05.100.540 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto. Per nuovo impianto	SOMMANO m ²	13,00	4,69	60,97	9,13	14,97
5 U.05.40.110. .a	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature	SOMMANO m ³	695,31	86,01	59'803,61	1'291,76	2,16
6 U.05.40.120. .a	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindatura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonché la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 (uno) a mq; compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Al m ³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto.	SOMMANO m ³	695,31	51,15	35'565,11	14'094,45	39,63
7 U.05.40.20.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e stipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.	SOMMANO m ³	242,55	24,68	5'986,13	401,67	6,71
	Parziale LAVORI A MISURA euro:				104'285,92	16'212,28	15,55
	A RIPORTARE				104'285,92	16'212,28	